

## YY Dca-s2,d2,a3 12x0,8 mm

MOFB-W0000-D12-S22

versie: NL-14-7-2020

PVC signaalkabel

### Beschrijving

#### Toepassing

YY Dca is een PVC signaalkabel die ontwikkeld is voor signaal- en dataoverdracht in laagspanningsinstallaties

#### Opbouw

massief blank koper klasse 1

PVC aderisolatie

aders gebundeld

mantel PVC met brandvertragende eigenschappen

#### Opdruk

HOF KABELFABRIEK BV YY Dca-s2,d2,a3 12x0,8 mm

#### Adercodering

volgens NEN 1597

rood, blauw, geel, groen, zwart, wit/rood, wit/blauw, wit/geel, wit/groen, wit/zwart, roze/rood en roze/blauw

### Karakteristieken

#### Constructie

Geleidermateriaal	0,8 mm blank koper
opbouw geleider	massief klasse 1 IEC60228
isolatie	PVC
mantel	PVC
mantelkleur	rood
diameter	7,5 mm
gewicht	95 kg/km

#### Elektrische Eigenschappen

weerstand	38 Ohm/km
Isolatiweerstand	> 1000 MOhm.km
testspanning	1000 V
maximale bedrijfspanning	150 V

#### Mechanische Eigenschappen

flexibiliteit	massief
mechanische weerstand	normaal gebruik voor vast aanleg

#### Overige Eigenschappen

brandclassificatie	Dca-s2,d2,a3
Prestatieverklaring (DoP)	DOP-MOFB-W0000-D12-S22NL
halogeenvrij	nee
RoHS	ja
REACH	ja


#### Gebruik

buigradius	6(xD)
toepassing	Binnen
installatie temperatuur	-5 ... 50°C
bedrijfstemperatuur	-30... 70°C
bewegend gebruik	nee

**YY Dca-s2,d2,a3 12x0,8 mm**

MOFB-W0000-D12-S22

Schets

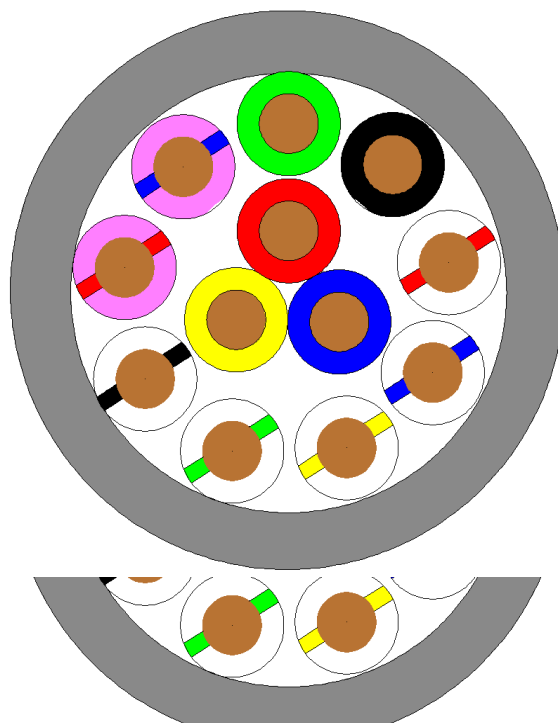

**Opmerkingen**

De gegevens in dit document zoals  
maar kunnen afwijken. Er kunnen ;  
Mochten er op- en/of aanmerking

rig mogelijk bepaald  
it.